

FEDRIGONI

TINTORETTO BLACK PEPPER SH9020 CB80

B0813
USC: B0813

Edición: 1

Fecha de aprobación: 08/07/2020

Pertenece a las colecciones

- The Book of Labels

Ficha técnica

Frontal

Referencia	TINTORETTO BLACK PEPPER
Características generales	Papel natural de pura celulosa libre de cloro (ECF) marcado al fieltro por ambas caras y tintado en masa. Dada la naturaleza de la materia prima utilizada pueden producirse ligeras variaciones en el color y aspecto.
Gramaje (g/m ²) ISO536	95 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	135 +/- 5


Adhesivo

Referencia	SH9020
Características generales	Adhesivo permanente acrílico base agua. Buena adhesión sobre superficies polares en condiciones de humedad y baja temperatura. Especialmente diseñado para envases de vidrio, con excelente resistencia a la inmersión en agua-hielo. No es repositionable.
Tack (N/ pol ²) vidrio FTM-9	≥11
Cohesión (h) 1 kg FTM8	≥2
Temperatura de Etiquetado (°C)	≥5
Temperatura de Uso (°C)	-20 / +80

Soporte

Referencia	CB80
Características generales	Papel cristal (glassine) blanco, siliconado en una cara.
Gramaje (g/m ²) ISO536	78 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	67 +/- 5

Esquemas

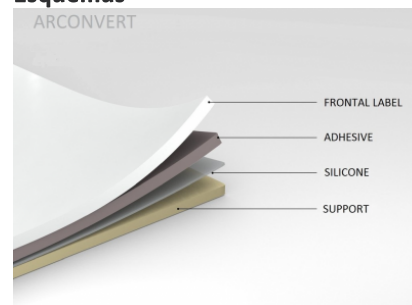

Uso en cubiteira



Nevera



Usos y Aplicaciones

Especialmente diseñado para el etiquetado de productos de alto valor añadido y productos gourmet envasados en vidrio (vinos, licores, champagne, cava, tarros, aceite, agua...)

Gramaje Total (g/m²)

199 +/- 8

Espesor Total (µm)

227 +/- 12

Orientación de uso

El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

Garantía de almacenamiento

Garantía de 2 años, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.

GARANTÍA: Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.